

アブソリュートオープンタイプリニアエンコーダ / アブソリュートシールドタイプリニアエンコーダ
LIC 419□P シリーズ・LIC 319□P シリーズ / LC 195P シリーズ・LC495P シリーズ



特長

1 高い内挿精度

アブソリュートとインクリメンタルトラック付きを持ったリニアエンコーダ


2 早い走査速度でかつ高分解能

- 10 nm, 5 nm または 1 nm の分解能を選択可能
最大 10 m/sec まで可能..... LIC 419□P シリーズ
- 10 nm の分解能
最大 10 m/sec まで可能..... LIC 319□P シリーズ
- 1 nm または 10 nm の分解能を選択
最大 3 m/sec まで可能..... LC 195P シリーズ / LC495P シリーズ

3 汚れに強く、取り付けも容易

- 取り付けギャップ公差 LIC4199P の場合 ± 0.25 mm..... LIC 419□P シリーズ
- 取り付けギャップ公差 LIC3199P の場合 ± 0.25 mm..... LIC 319□P シリーズ
- ダブルシーリングリップによる高い信頼性
清浄な圧縮空気を注入することで IP64 が可能..... LC 195P シリーズ / LC495P シリーズ

システム構成図

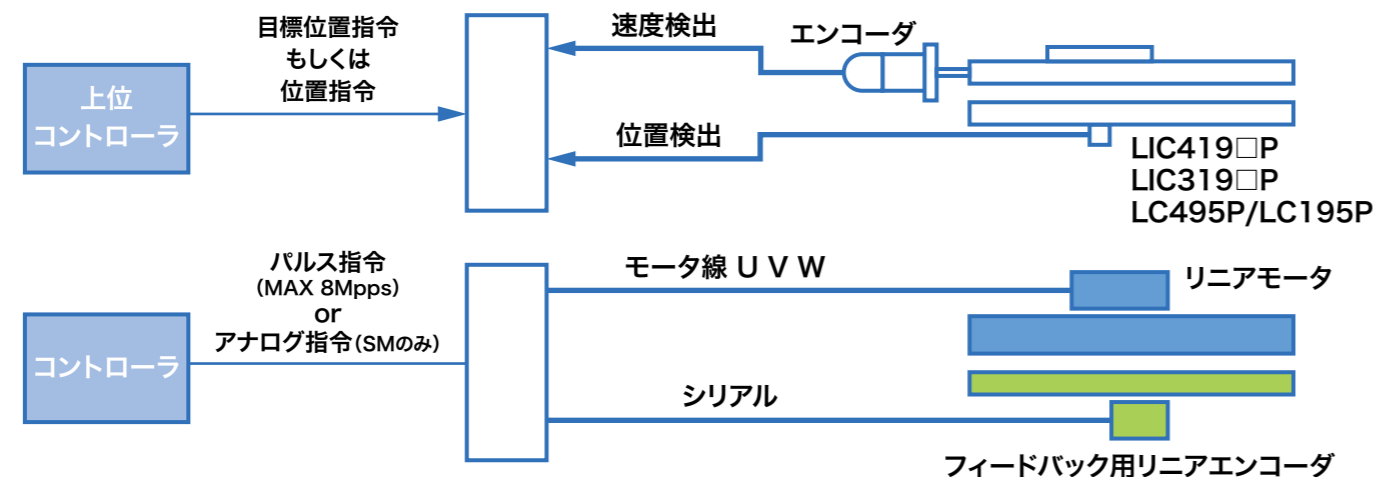

アブソリュートオープンタイプ角度エンコーダ / アブソリュートシールドタイプ角度エンコーダ
ECA シリーズ / RCN シリーズ



特長

1 高い絶対精度

- 最高で ± 1.5 秒を保証する角度エンコーダ (エンコーダの径による)..... ECA シリーズ
- 最高で ± 1 秒を保証する角度エンコーダ..... RCN シリーズ

2 大きな中空径

- 最大 512 mm の中空径に対応..... ECA シリーズ
- 最大 100 mm の中空径に対応..... RCN シリーズ

3 汚れに強い設計

IP64 が可能..... RCN シリーズ


4 ステータカップリング内蔵

..... RCN シリーズ

5 容易な取り付け

3 点によるセンタリング (中心だし)..... ECA シリーズ

システム構成図

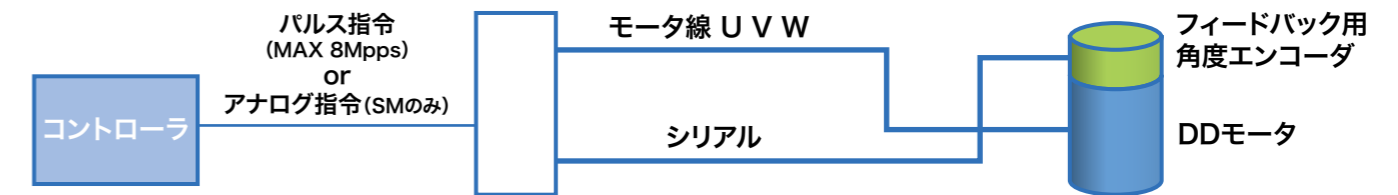

販売エリア

- 日本 ● 世界 49 か国

対応言語

- 英語 ● 日本語 ● ドイツ語 ● 中国語

仕様など詳しくは

URL : <http://www.heidenhain.co.jp/>



URL : <https://www.heidenhain.com>



●お問い合わせ先: ハイデンハイン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2 ヒューリック麹町ビル9F TEL: 03-3234-7781 FAX: 03-3262-2539